


Offices to Go

Height adjustable table

Assembly Instructions

Table réglable en hauteur

Instructions de montage

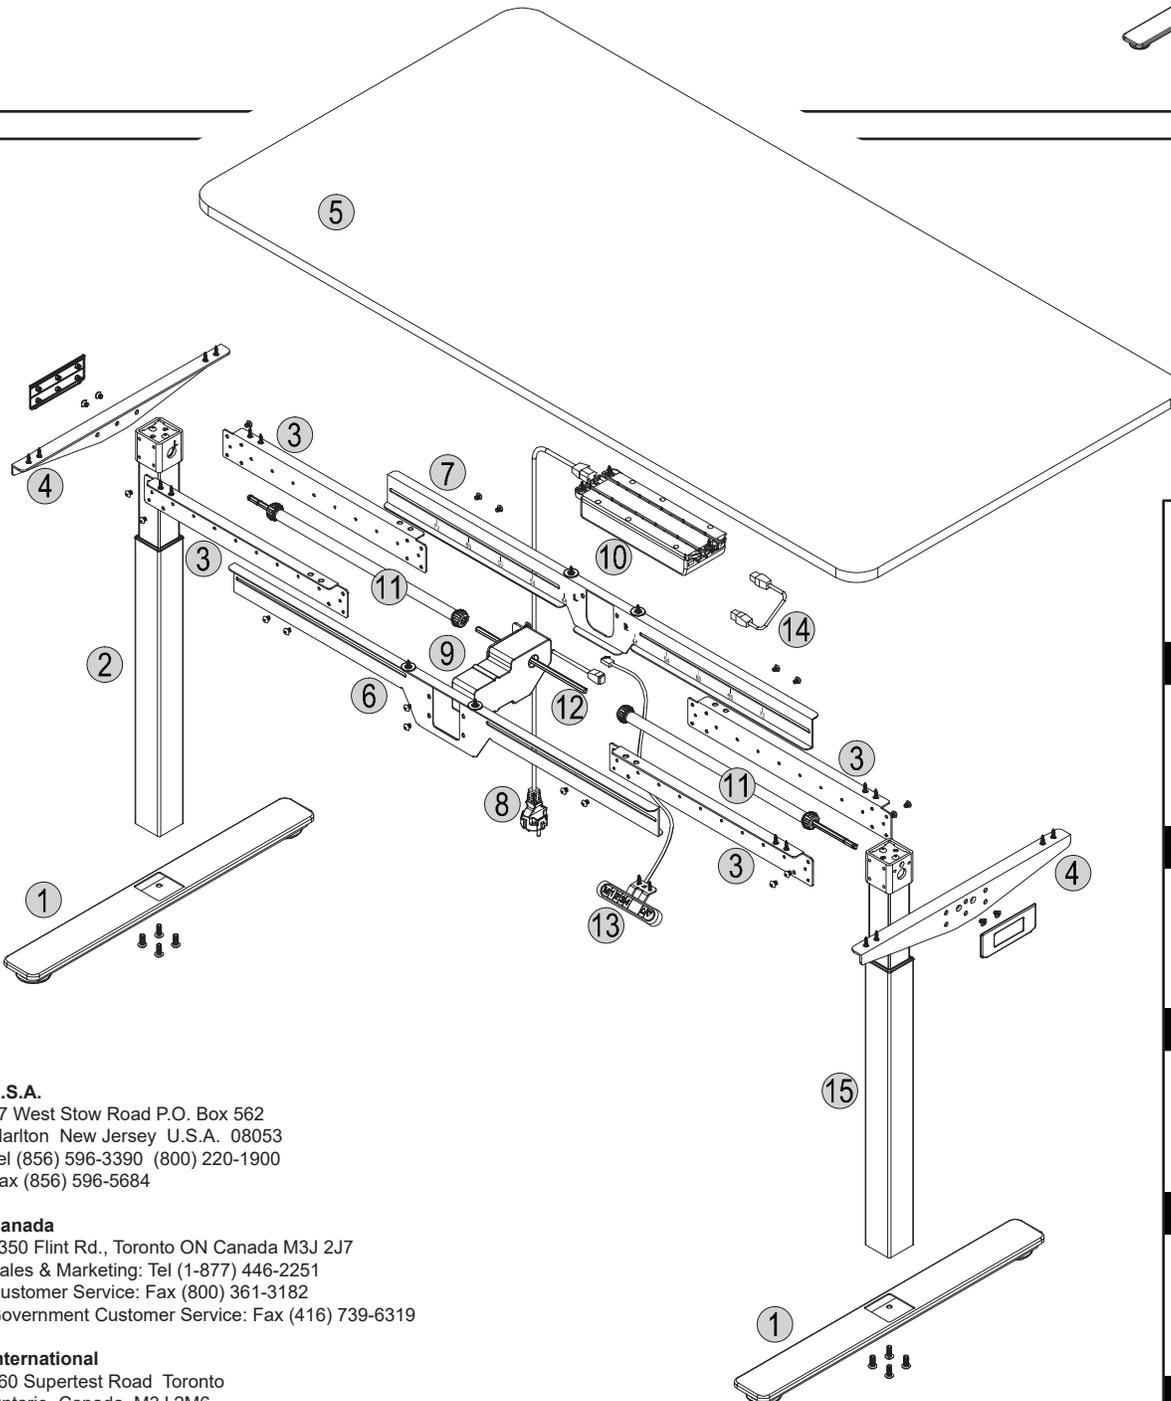

	
A x8 (M8X20)	B x19 (M6X8)
	
C x4 (M6X8)	D x23(ST4.8X20) Packed with table top Emballés avec le dessus de table
	
E x4	F x2 (ST4.8X12)
	
G x2	H x1 (4mm)
	
I x1 (5mm)	J x1


U.S.A.
17 West Stow Road P.O. Box 562
Marlton New Jersey U.S.A. 08053
Tel (856) 596-3390 (800) 220-1900
Fax (856) 596-5684

Canada
1350 Flint Rd., Toronto ON Canada M3J 2J7
Sales & Marketing: Tel (1-877) 446-2251
Customer Service: Fax (800) 361-3182
Government Customer Service: Fax (416) 739-6319

International
560 Supertest Road Toronto
Ontario Canada M3J 2M6
Tel (416) 661-3660 (800) 668-5870
Fax (416) 661-5671

1

Assemble cross rails Montage des traverses

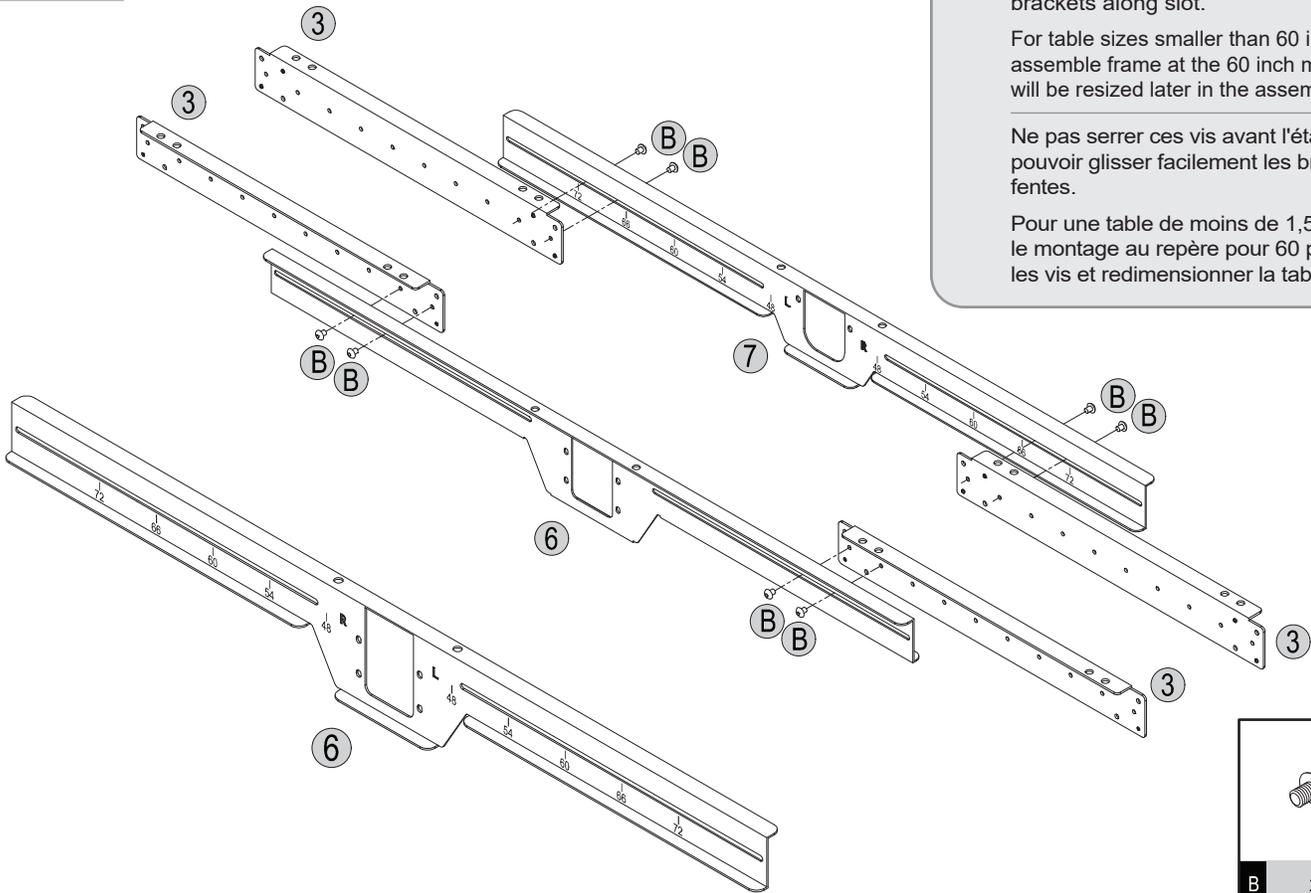


! Do not tighten these screws until step 5. Leave screws loose enough to easily slide brackets along slot.

For table sizes smaller than 60 inches, loosely assemble frame at the 60 inch mark. The frame will be resized later in the assembly process.


Ne pas serrer ces vis avant l'étape 5 pour pouvoir glisser facilement les brides dans les fentes.

Pour une table de moins de 1,5 m (60 po), faire le montage au repère pour 60 po sans serrer les vis et redimensionner la table plus tard.

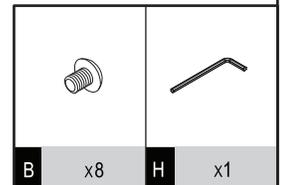

2

Assemble legs Montage des pieds

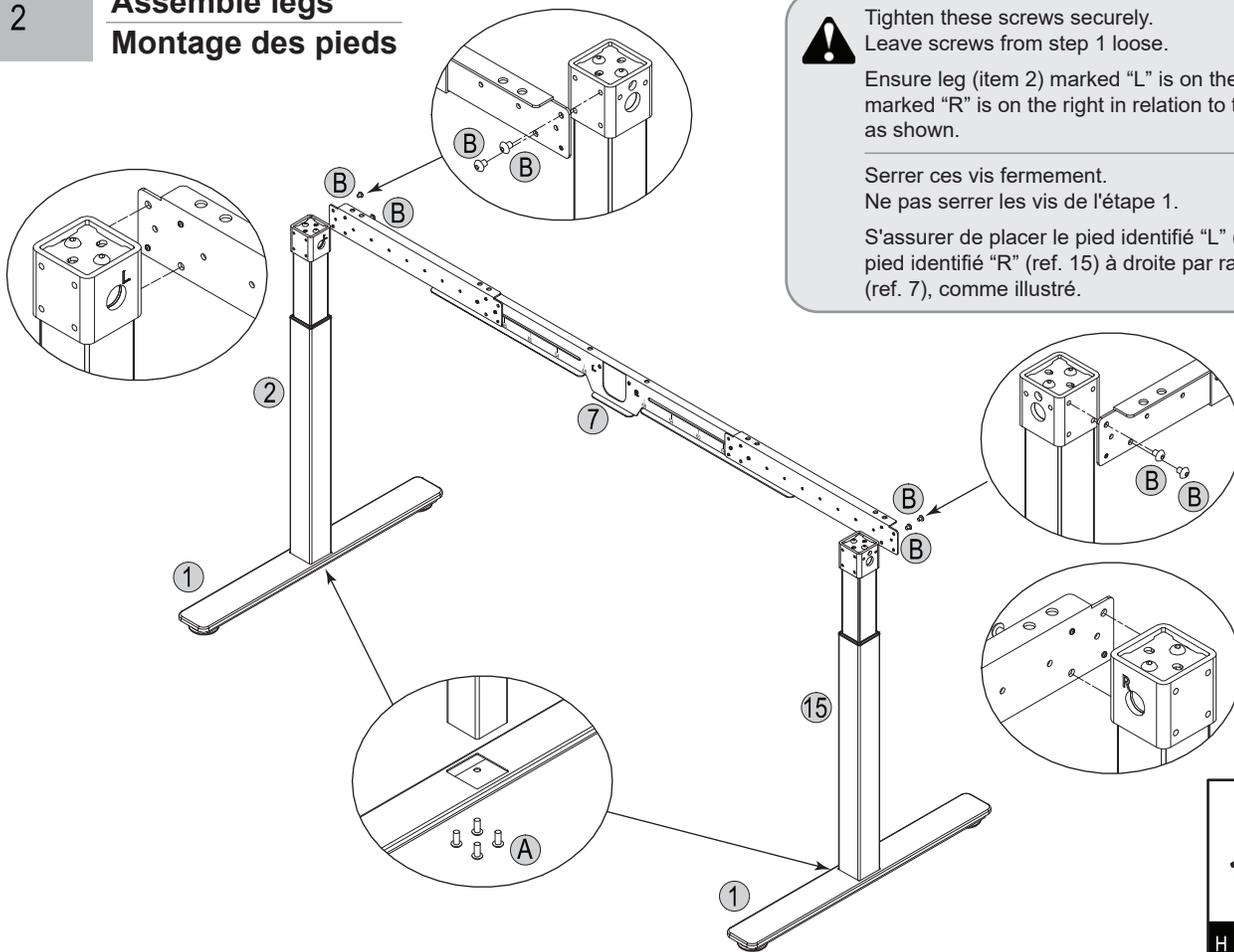


! Tighten these screws securely. Leave screws from step 1 loose.

Ensure leg (item 2) marked "L" is on the left and leg (item 15) marked "R" is on the right in relation to the cross rail (item 7), as shown.

Serrer ces vis fermement. Ne pas serrer les vis de l'étape 1.

S'assurer de placer le pied identifié "L" (ref. 2) à gauche et le pied identifié "R" (ref. 15) à droite par rapport à la traverse (ref. 7), comme illustré.

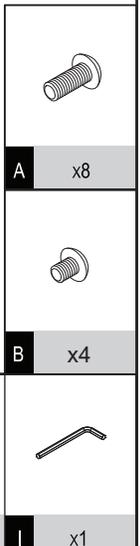


3

Assemble motor unit to cross rail Montage du moteur sur la traverse

 Tighten this screw securely.
Leave screws from step 1 loose.

Serrer cette vis fermement.
Ne pas serrer les vis de l'étape 1.

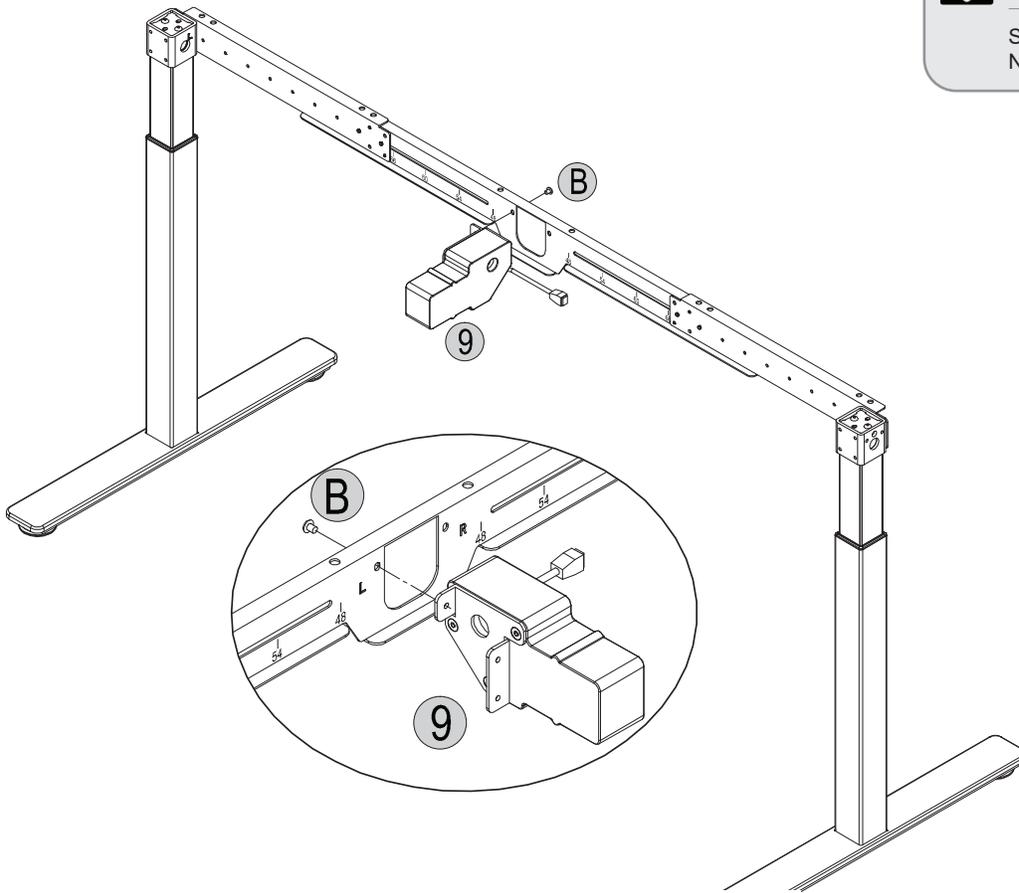


	
B	H
x1	x1

4

Connect hex rods Montage des tiges hexagonales

Insert hex rod (item 12) into tube (item 11) until first notch is no longer visible.
Engager la tige hex (ref. 12) dans le tube (ref. 11) jusqu'à ce que la première encoche ne soit plus visible.

Insert tube hex rod (item 11) into leg assembly (item 2 & item 15) until it is flush with outside of leg assembly.
Pousser le tube avec la tige (ref. 11) dans les pieds (ref. 2 & 5) au ras de l'extérieur du pied.

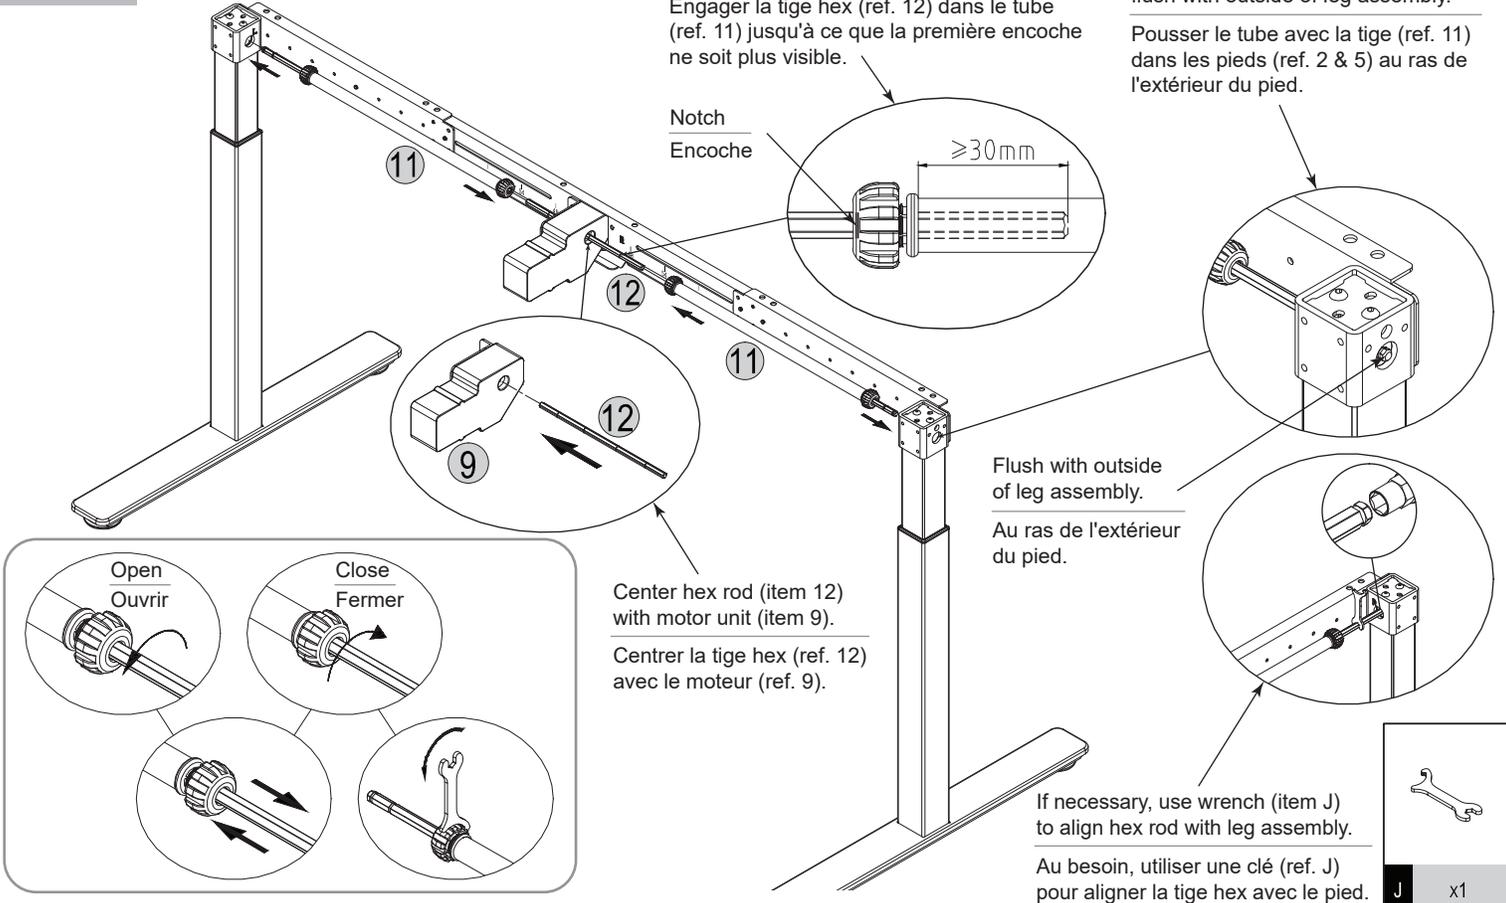

Center hex rod (item 12) with motor unit (item 9).
Centrer la tige hex (ref. 12) avec le moteur (ref. 9).

Flush with outside of leg assembly.
Au ras de l'extérieur du pied.


If necessary, use wrench (item J) to align hex rod with leg assembly.
Au besoin, utiliser une clé (ref. J) pour aligner la tige hex avec le pied.


J
x1

5

Adjust width and assemble second cross rail

Réglage de la largeur et montage de la seconde traverse

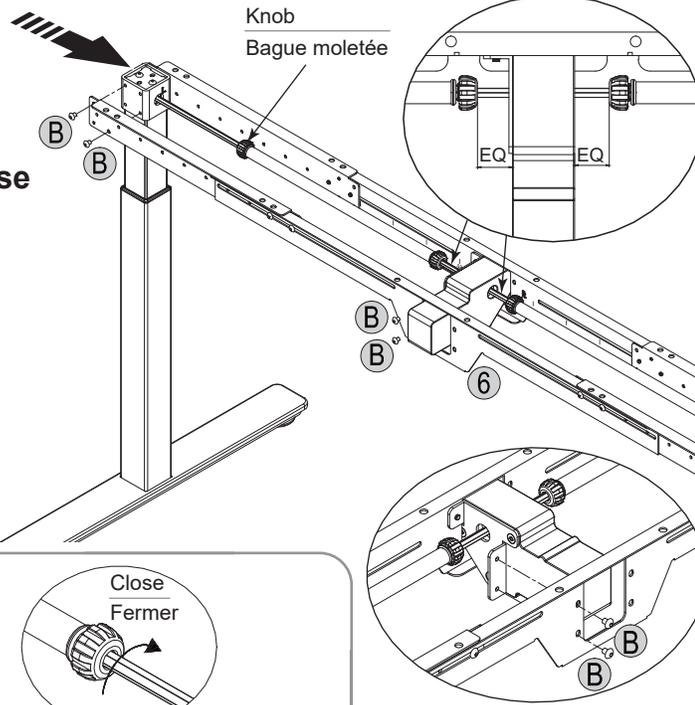

Open all four knobs. Slide assembly to desired size, then tighten ALL screws securely, including screws from step 1.



Ensure hex rod (item 12) and both tubes (item 11) are centered in the assembly, as shown. Then tighten all four knobs on the tubes (item 11).

Ouvrir les quatre bagues moletées et écarter le bâti à la largeur voulue. Serrer fermement TOUTES les vis, y compris celles de l'étape 1.

S'assurer que la tige hex (ref. 12) et les deux tubes (ref. 11) sont centrés comme illustré. Resserrer ensuite les quatre bagues moletées sur les tubes (ref. 11).


Slide to desired size. Table top should overhang frame on the left and right sides by a minimum of 1" and maximum of 2.25".

Écarter à la largeur voulue. Le dessus de table doit dépasser le bâti des deux côtés d'au moins 25 mm (1 po) mais pas plus de 57 mm (2,25 po).

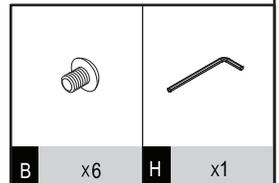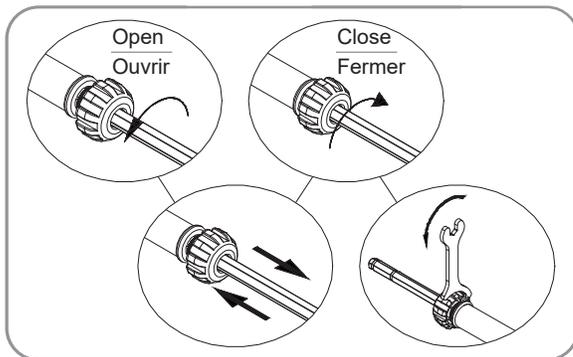


6

Assemble end brackets Montage des brides latérales

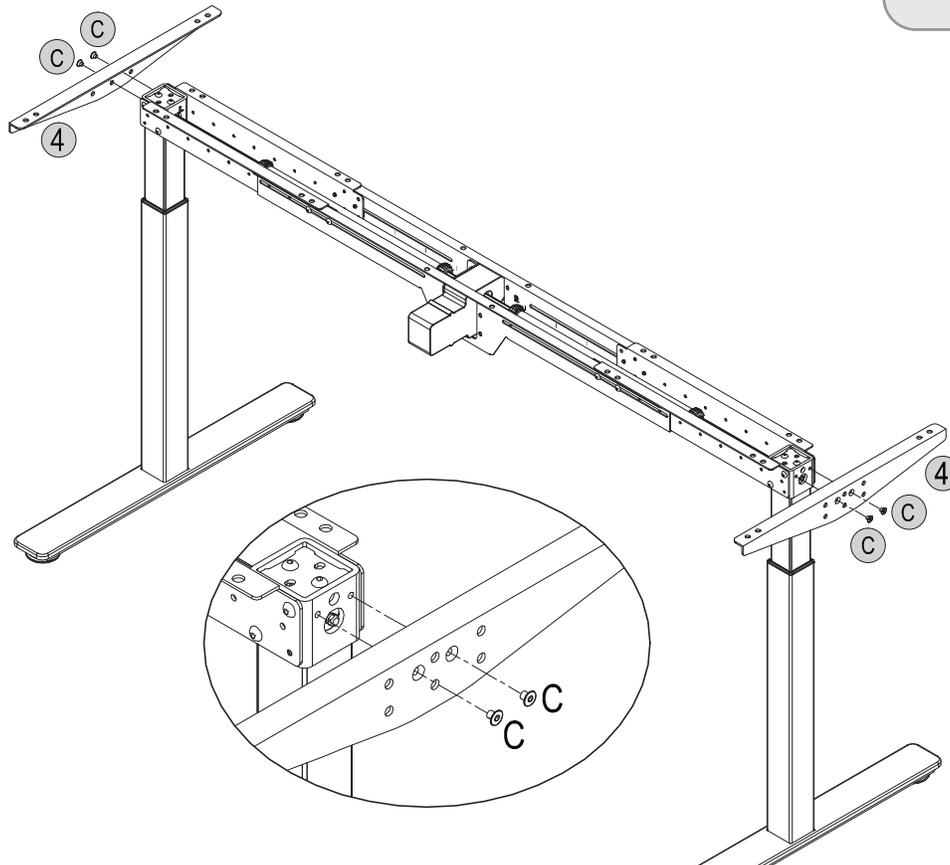


Tighten screws securely.

Serrer les vis fermement.

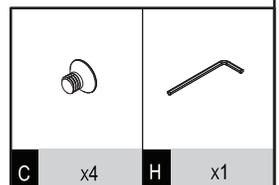

7

Insert plastic spacers and end caps Montage des entretoises en plastique et des embouts

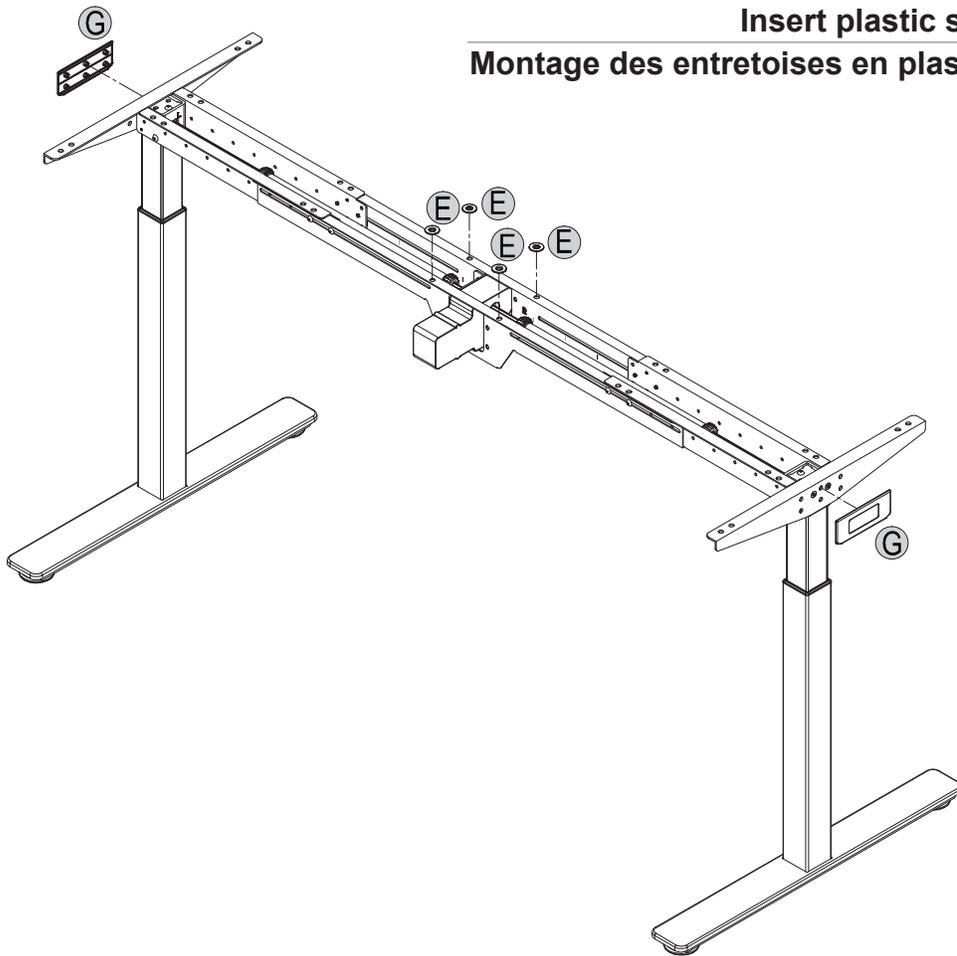

8

Assemble to table top Montage du dessus de table



Center frame (on all sides) on the bottom side of the table top. Use screws (item "D") to assemble frame to bottom of table top.

Tighten screws securely.

Centrer le bâti sur l'envers du dessus du table (de tous les côtés). Fixer le bâti sur l'envers du dessus de table avec les vis (ref. D).

Serrer les vis fermement.

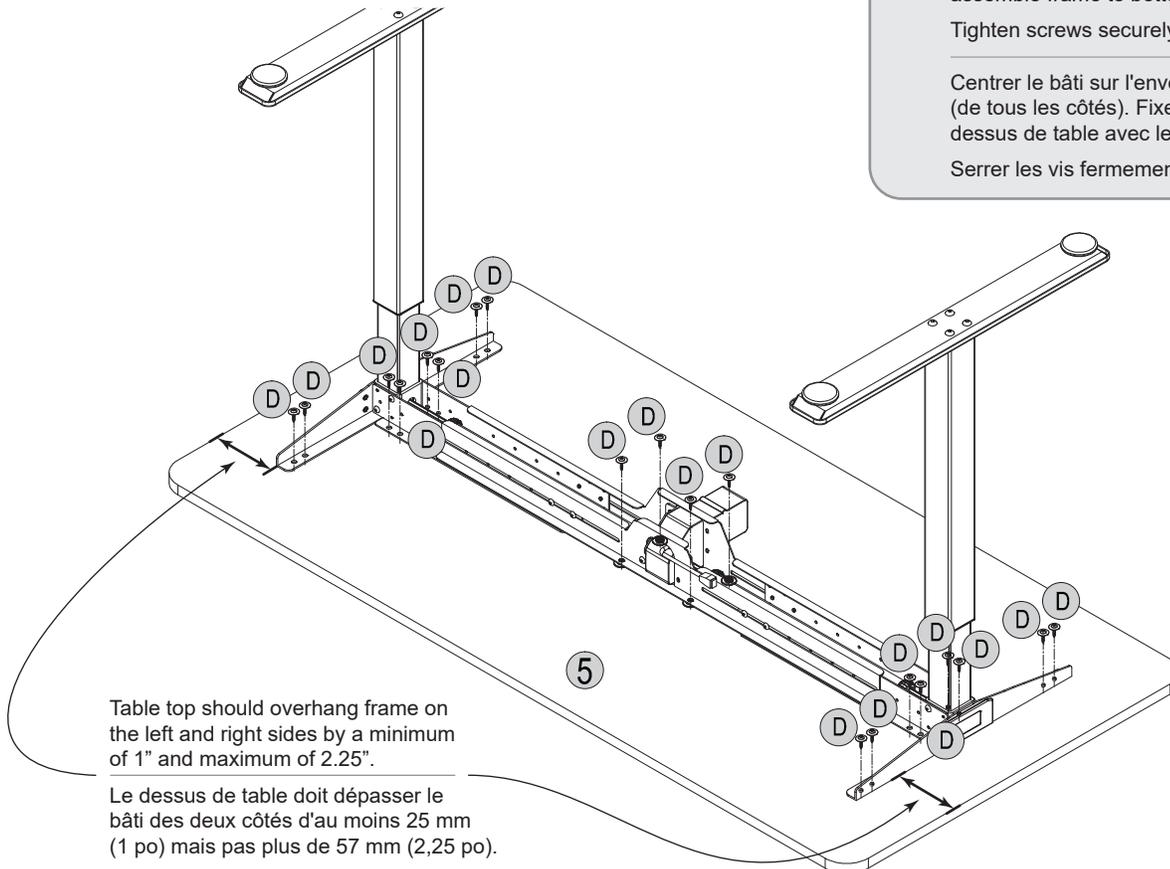


Table top should overhang frame on the left and right sides by a minimum of 1" and maximum of 2.25".

Le dessus de table doit dépasser le bâti des deux côtés d'au moins 25 mm (1 po) mais pas plus de 57 mm (2,25 po).






D x20

9

Assemble power supply unit Montage du bloc d'alimentation

 Tighten screws securely.
Serrer les vis fermement.

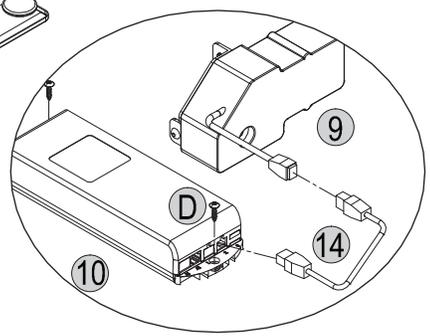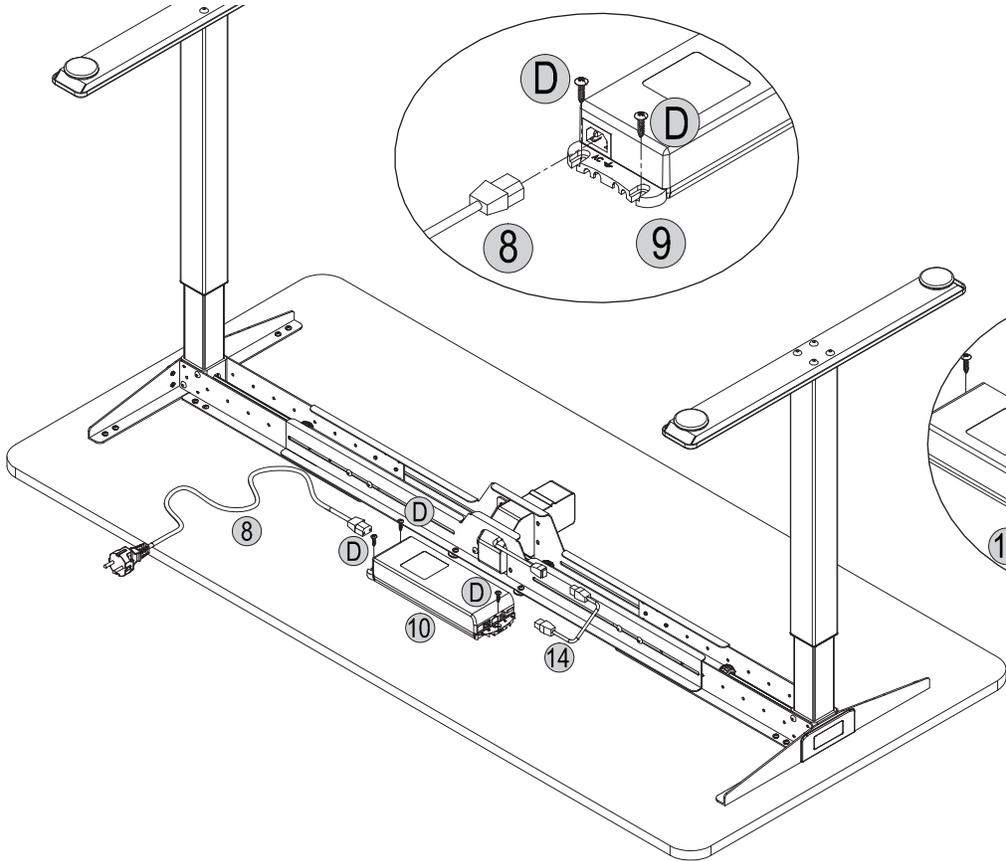

10

Assemble user control Montage des commandes

 Tighten screws securely.
Serrer les vis fermement.

